Bona Sportive Finish

Fiche technique

Finition






Bona Sportive Finish est un vitrificateur bicomposant 100% polyuréthane spécial sols sportifs. Il a une excellente résistance à l'usure et répond à la norme d'antidérapance DIN 18 032.

- 100% polyuréthane
- excellente résistance à l'usure, résistant aux marques de chaussure et rayures
- très bonne résistance aux substances chimiques
- répond à la norme DIN 18 032:2 - antidérapance

Données techniques

Type de vitrificateur	:vitrificateur bicomposant 100% polyuréthane
Extraits secs	: env. 32%
Viscosité	: env. 17 secondes (25°C, FC4)
pH	: env. 8
Résistance à l'usure	: env. 5 mg/100 trs (SIS 923509)
Brillance (à 60°)	: brillance: env. 90, mat: env. 20
Mélange	: 4% de durcisseur Bona Sportive (40 ml/1 l de vernis)
Temps de séchage	: 2,5-3 heures à 20°C / 60% humidité
Outil	: rouleau Bona ou applicateur Bona
Consommation	: 8-10 m²/litre (120-100g/m²) par couche
Sécurité	: non classifié
Conservation	: 1 an après la date de production dans l'emballage d'origine non ouvert
Stockage/transport	: température > +5°C minimum et < +25°C maximum
Conditionnement	: 2 x 10 L + 2 x 0,4 l de durcisseur Sportive - 24 cartons/palette



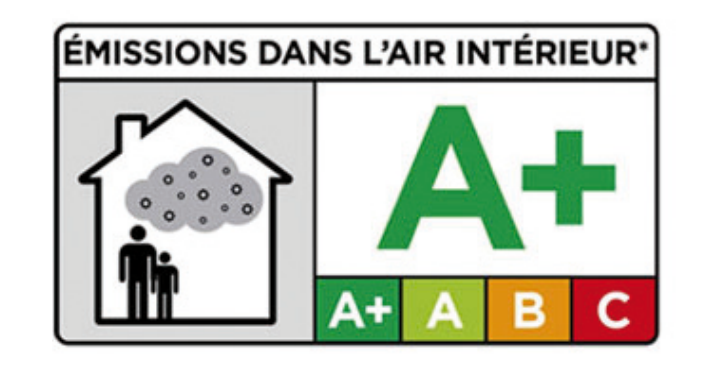

Préparation

La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autre corps gras
Utiliser le Bona Scrad système, ou une monobrosse et un disque abrasif grain 120 ou plus fin pour le ponçage final.

Parquets finis usine ou déjà vernis:
Conditions générales :

1. La surface à traiter doit être absolument propre. Les parquets qui ont été traités à la cire, polish ou produit similaire ne pourront pas être vitrifiés.
2. Les autres parquets préfinis doivent pouvoir être vitrifiés avec Bona Sportive Finish.

Bona ne peut garantir une bonne adhésion lors de la survitrification de vernis qui ne sont pas fabriqués par Bona.

Bona Sportive Finish a en règle générale une bonne accroche sur les parquets préfinis usine mais il est important de procéder à un test d'accroche avant la survitrification de la totalité du parquet. Préparer une petite surface en suivant la méthodologie mentionnée ci-dessus. Appliquer une couche de Bona Sportive Finish. Après 3 jours, gratter légèrement la surface traitée avec une pièce de monnaie. Si le vernis tient, la survitrification peut être effectuée.

Préparation des parquets finis usine: Avant la survitrification, le parquet devra être traité selon le système Bona Prep System, en respectant les instructions sur l'étiquette.

Préparation d'un parquet anciennement verni: Le parquet devra être traité avec du Bona Prep selon les instructions données sur l'étiquette, en utilisant une monobrosse et un abrasif grain 150. Appliquer 1-2 couches de Bona Sportive Finish.



Bona Sportive Finish

Fiche technique

Finition





Mode d'emploi

Bien secouer le bidon avant utilisation.
Durcisseur Bona Sportive Finish : Le bidon de vitrificateur et le bidon de durcisseur sont tous deux gradués. Après avoir défini la quantité de vitrificateur à appliquer, ajouter le durcisseur (4 %) et bien mélanger. Laisser reposer 5 minutes avant utilisation. Le mélange devrait être utilisé dans les 8 heures suivant sa préparation.
Appliquer de façon uniforme avec un rouleau Bona, en évitant toute accumulation de produit (flaques). La température ambiante et celle du vitrificateur devraient être supérieures à 13°C lors de l'application et du séchage.
Une bonne aération devra être effectuée durant, et une semaine après la vitrification.

Préconisation:
Sur bois brut : 1 x Bona Sportive Primer + 2-3 x Bona Bona Sportive Finish
Survitrification : 1-2 x Bona Bona Sportive Finish



Entretien

Le nettoyage devrait se faire régulièrement en utilisant un balai, l'aspirateur ou toute autre méthode sèche, ainsi que par l'application du Bona Sportive Cleaner, nettoyant spécial, de préférence avec une machine adaptée.
Bona Sportive Cleaner Plus devra être utilisé occasionnellement pour retirer les salissures importantes. Voir les instructions séparées.



